

FGMB FGMLB


FGMB
カートリッジタイプ
Cartridge type




FGMB-S
カートリッジタイプ
Cartridge type



FGMB-A
カートリッジタイプ
Cartridge type



FGMLB
ラジアルリードタイプ
Radial lead type




定格一覧表
Fuse List

品名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Rating (A)	認可規格 Agency Approvals											
			PSE	UL	CSA	BSI	IEC	VDE	FGS	TA	TD			
FGMB FGMLB	125V / 250V	0.1A										○		
		0.2A										○		
		0.3A										○		
		0.4A										○		
		0.5A										○	○	
		0.6A										○		
		0.8A										○		
		1A	○									○	○	
		1.5A	○									○	○	
		2A	○									○	○	
		3A	○									○	○	
		4A	○									○	○	
		5A	○									○	○	
		6A	○									○	○	
		7A	○									○	○	○
		8A	○									○	○	○
10A	○									○	○	○		
12A	○									○	○	○		
15A	○									○	○	○		

溶断特性表

Time-current characteristic curve

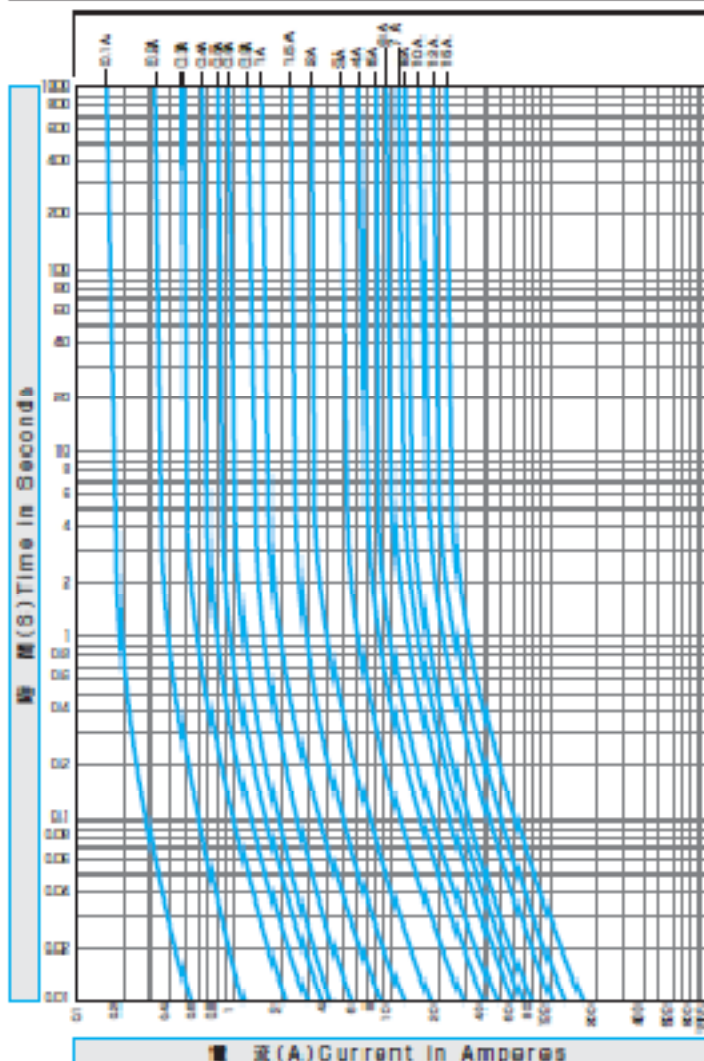

最小包装数
Minimum Package

FGMB: 200 Pcs. FGMLB: 200 Pcs.

電気的特性
Electrical Characteristics

種類 Type: 温度上昇 Temperature Rise: 115% 100°C以下 / 115% 100°C Max.
 過電流 Carrying Capacity: 130% / 130%
 遮断 Opening Time/Current: 160% 60分以内 / 160% 60Minute Max.
 200% 2分以内 / 200% 2Minute Max.

リード線径
Diameter of Lead Wire

FGMLB:		
	~4A	φ0.6
	5A~10A	φ0.8
	12A~15A	φ1.0

FGMB アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Cartridge No.	詳細 detail
パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H MF-507M	P.80
パネル取付型 Panel type	FH033 FH043 FH802	P.83
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.86
中線用 In-Line Fuse Holders	FFH02 FFH03 FFH06	P.84
中線用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.85