単位 mm

炭素皮膜固定抵抗器

通称　カーボン抵抗と呼ばれる

参考資料

■特　長

・小形で均一な品質が確保されています。

・寸法精度が高く自動挿入に適しています。

色	第一数字	第二数字	第三数字	乗数	許容差
黒	0	0	0	0^0	
茶	1	1	1	0^1	F(±1%)
赤	2	2	2	0^2	G(±2%)
橙	3	3	3	0^3	
黄	4	4	4	0^4	
緑	5	5	5	0^5	D(±0.5%)
青	6	6	6	0^6	C(±0.25%)
紫	7	7	7	0^7	B(±0.1%)
灰	8	8	8	0^8	
白	9	9	9	0^9	
金	–	–	–	–	J(±5%)
銀	–	–	–	–	K(±10%)
色無し	–	–	–	–	M(±20%)

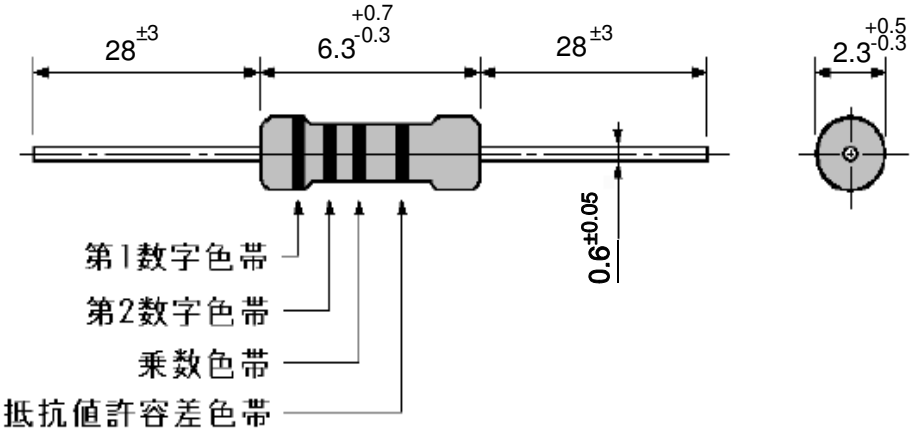

■定格

定格電力	最高使用電圧	最高過負荷電圧	最高断続過負荷電圧	耐電圧	標準抵抗値	抵抗値許容差	抵抗値範囲
1/4W	300V	600V	750V	300V	E-24	5%	1Ω～2.2MΩ

■E-24　公称抵抗値の標準数列

1　~~1.1~~　1.2　1.5　~~1.6~~　1.8　2　2.2　2.4　2.7　3　3.3　3.6　3.9　4.3　4.7　5.1　5.6　6.2　6.8　7.2　75　8.2　9.1

注　入荷ロットによりメーカーが変動する場合が有りますので参考用としてご使用下さい。

メーカー: タイヨーデン、利久電器、タクマン　等

M-EPS