単位 mm

金属皮膜固定抵抗器

参考資料

■特 長

金属皮膜抵抗器は、炭素皮膜(カーボン)抵抗器と比較して、
抵抗値の精度が高く、温度変化に対する変動も少ない高精度抵抗器です。

色	第一数字	第二数字	第三数字	乗数	許容差
黒	0	0	0	0^0	
茶	1	1	1	0^1	F(±1%)
赤	2	2	2	0^2	G(±2%)
橙	3	3	3	0^3	
黄	4	4	4	0^4	
緑	5	5	5	0^5	D(±0.5%)
青	6	6	6	0^6	C(±0.25%)
紫	7	7	7	0^7	B(±0.1%)
灰	8	8	8	0^8	
白	9	9	9	0^9	
金	−	−	−	−	J(±5%)
銀	−	−	−	−	K(±10%)
色無し	−	−	−	−	M(±20%)

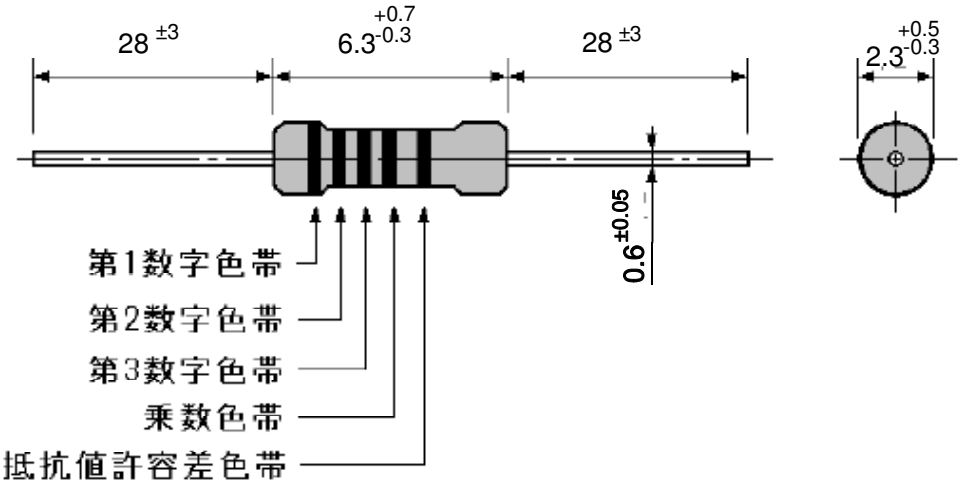

■定 格

定格電力	最高使用電圧	最高過負荷電圧	最高断続過負荷電圧	耐電圧	標準抵抗値	抵抗値許容差	抵抗値範囲
1/4W	300V	700V	750V	500V	E-24	1%	10Ω～1MΩ

■ E-24　公称抵抗値の標準数列

1	1.1	1.2	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.7	3	3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.1	5.6	6.2	6.8	7.2	75	8.2	9.1

注　入荷ロットによりメーカーが変動する場合が有りますので参考用としてご使用下さい。

M-EPS