


18回転型サーメットリマ **CT-94** 18 TURNS CERMET TRIMMERS

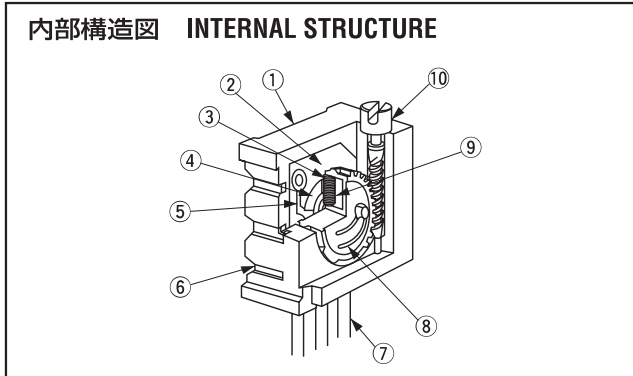

■特長 FEATURES

- グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応
- 厚み4.8 mmの薄型設計
- 18回転型による微細設定可能
- Lead-free soldering, Cadmium-free
- Thin body design (4.8 mm thick)
- 18 turn, sealed, precision type


名称 Part name	材料 Material	燃焼性 Flammability
① ハウジング Housing	PBT (ポリブチレンテレフタレート) Polybutyleneterephthalate	UL-94V-0
② ベースエレメント Base element	セラミック Ceramic	—
③ ワイパ(摺動子) Wiper	多元合金 Multi metal alloy	
④ 抵抗体 Resistive element	RuO ₂ サーメット RuO ₂ cermet	
⑤ 電極体 Electrode	Ag-Pd サーメット Ag-Pd cermet	UL-94V-0
⑥ 接着剤 Adhesive	エポキシ Epoxy	
⑦ 端子 Terminal pin	有鉛 Sn-Pb 銅、はんだめっき Copper, Solder-plated	—
	無鉛 Sn 銅、錫めっき Copper, Tin-plated	
⑧ ロータギア Rotor gear	PA (ポリアミド) Polyamide	UL-94HB
⑨ ゴム板 Rubber cushion	シリコンゴム Silicone rubber	—
⑩ シャフト Shaft	黄銅、ニッケルめっき Brass, Nickel-plated	

CFCs、ハロン、四塩化炭素および特定臭素系難燃剤 (PBBOs, PBBs) は使用しておりません。

CFCs, Halon, Carbon tetrachloride and designated bromic flame retardant PBBOs and PBBs are not used in our products.

■型式表示 PART NUMBER DESIGNATION

CT-94 □ W 1kΩ (102)

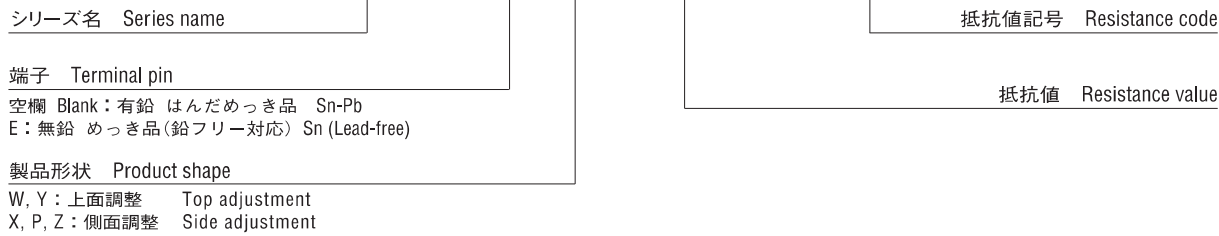

※ご注文に際しては、型式一覧表をご確認ください。
Please refer to the LIST OF PART NUMBERS when placing orders.

■仕様は改善のために変更されることがありますので、ご注文の際は仕様をご確認ください。当カタログは参考仕様ですので、ご使用に際しては納入仕様書等の取り交わしをお願い致します。
Specifications are subject to change without notice. Specifications in this catalog are for reference. The formal specification sheets will be submitted upon request.

2003年
11月

CT-94
CERMET TRIMMERS

型式一覧表 LIST OF PART NUMBERS

調整方向 Adjustment position	端子形状 (上面図) Shape of terminal (Top view)	包装形態 Form of packaging		包装数量 Pieces in package
		ビニール袋 Vinyl pack	有鉛はんだめっき品 Sn-Pb	
上面調整 Top adjustment		CT-94W	CT-94EW	50 pcs./pack
		CT-94Y	CT-94EY	
側面調整 (↑調整面) Side adjustment (↑Adjustment direction)		CT-94X	CT-94EX	
		CT-94P	CP-94EP	
		CT-94Z	CT-94EZ	
		CT-94W	CT-94EW	

〈公称抵抗値 Nominal resistance values〉

→ 10 Ω	→ 20 Ω	50 Ω	100 Ω	200 Ω	500 Ω	1 kΩ	2 kΩ	5 kΩ	
10 kΩ	20 kΩ	→ 25 kΩ	50 kΩ	100 kΩ	200 kΩ	→ 250 kΩ	500 kΩ	1 MΩ	2 MΩ

Fig.1

※ご注文に際しては、〈公称抵抗値〉(Fig.1)について上記すべての組み合わせを用意しています。

※ご注文に際しては、上記型式をご確認ください。

※The above part numbers are all available with the respective combination of <Nominal resistance values> (Fig. 1).

※Verify the above part numbers when placing orders.

⊕印の公称抵抗値は受注生産となります。

The products indicated by ⊕ mark are manufactured upon receipt of order basis.

機械的特性

MECHANICAL CHARACTERISTICS

調整ネジ回転数 Mechanical turn	18 turns
回転トルク Operating torque	35 mN·m (357 gf·cm) maximum
回転止 Mechanical stop	クラッチ動作 Clutch action
回転寿命 Rotational life	200 cycles [ΔR/R ≤ ± (2 Ω + 3 %)]
端子強度 Terminal strength	10 N {1.02 kgf} minimum (引張り強さ Tensile strength)
操作部の押し強さ Thrust to shaft	10 N {1.02 kgf} minimum
はんだ付け性 Solderability	有鉛はんだめっき Sn-Pb : 235 °C, 2 s 無鉛めっき Sn (Lead-free) : 245 ± 3 °C, 2 ~ 3 s

{ } : 参考値 Reference only

環境特性

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

試験項目 Test item	試験条件 Test conditions	仕様 Specifications
熱衝撃 Thermal shock	-65 ~ 125 °C (0.5 h), 5 cycles	[ΔR/R ≤ 1 %] [S.S. ≤ 1 %]
耐湿性 Humidity	-10 ~ 65 °C (相対湿度80 ~ 98 %), 10 cycles, 240 h	[ΔR/R ≤ 2 %]
耐衝撃性 Shock	981 m/s ² , 6 ms 6 directions for 3 times each	[ΔR/R ≤ 1 %] [S.S. ≤ 1 %]
耐振動性 Vibration	振幅 (Amplitude) 1.52 mm or 加速度 (Acceleration) 196 m/s ² , 10 ~ 2000 Hz, 3 directions, 12 times each	[ΔR/R ≤ 1 %] [S.S. ≤ 1 %]
負荷寿命 Load life	70 °C, 0.5 W, 1000 h	[ΔR/R ≤ 3 %] [S.S. ≤ 1 %]
低温動作 Low temp. operation	-55 °C, 2 h	[ΔR/R ≤ 2 %] [S.S. ≤ 2 %]
高温放置 High temp. exposure	125 °C, 250 h	[ΔR/R ≤ 3 %] [S.S. ≤ 2 %]
耐水・密閉性 Immersion seal	85 °C, 60 s	もれ無し (連続気泡無し) No leaks (No continuous bubbles)
はんだ耐熱性 Soldering heat	有鉛めっき Sn-Pb 350 °C, 3 s	[ΔR/R ≤ 1 %]
	無鉛めっき Sn フロー : Flow soldering 260 ± 3 °C, 5 ~ 6 s, Twice 手はんだ : Manual soldering 380 ± 10 °C, 3 ~ 4 s	

ΔR/R : 全抵抗値変化 Change in total resistance
S.S. : 設定安定度 Setting stability

電気的特性

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

公称抵抗値範囲 Nominal resistance range	10 Ω ~ 2 MΩ
公称抵抗値許容差 Nominal resistance tolerance	± 10 %
定格電力 Power ratings	0.5 W (70 °C) 0 W (125 °C)
抵抗変化特性 Resistance law	直線性 (B) Linear law
最大入力電圧 Maximum input voltage	DC300 V 又は定格電力の何れか小さい方 DC300 V or power rating, whichever is smaller
最大ワイパ電流 Maximum wiper current	100 mA 又は定格電力の何れか小さい方 100 mA or power rating, whichever is smaller
有効電氣的回転数 Effective electrical turn	15 turns
残留抵抗値 End resistance	1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下 1 % or 2 Ω, whichever is greater
接触抵抗変化 C.R.V.	1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下 1 % or 3 Ω, whichever is greater
使用温度範囲 Operating temp. range	-55 ~ 125 °C
抵抗温度係数 Temp. coefficient	10 Ω, 20 Ω : ± 250 10 ⁻⁴ /°C maximum 50 Ω ~ 2 MΩ : ± 100 10 ⁻⁴ /°C maximum
絶縁抵抗 Insulation resistance	1000 MΩ minimum (DC500 V)
絶縁耐圧 Dielectric strength	AC900 V, 60 s
質量 Net weight	Approx. 0.88 g (CT-94P, EP) Approx. 0.92 g (CT-94W, X, Y, Z, EW, EX, EY, EZ)

仕様は改善のために変更されることがありますので、ご注文の際は仕様をご確認ください。当カタログは参考仕様ですので、ご使用に際しては納入仕様書等の取り交わしをお願い致します。
Specifications are subject to change without notice. Specifications in this catalog are for reference. The formal specification sheets will be submitted upon request.

2003年
11月

最大入力定格 MAXIMUM INPUT RATINGS



公称抵抗値 Nominal resistance values (Ω)	抵抗値記号 Resistance code	最大入力電圧 Maximum input voltage (V)	最大ワイパ電流 Maximum wiper current (mA)
10	100	1.00	100
20	200	2.00	100
50	500	5.00	100
100	101	7.07	70.7
200	201	10.0	50.0
500	501	15.8	31.6
1 k	102	22.4	22.4
2 k	202	31.6	15.8
5 k	502	50.0	10.0
10 k	103	70.7	7.07
20 k	203	100	5.00
25 k	253	112	4.48
50 k	503	158	3.16
100 k	104	224	2.24
200 k	204	300	1.50
250 k	254	300	1.20
500 k	504	300	0.60
1 M	105	300	0.30
2 M	205	300	0.15

➡印の公称抵抗値は受注生産となります。
The products indicated by ➡ mark are manufactured upon receipt of order basis.



外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

Unless otherwise specified, tolerance: ± 0.3 (Unit: mm)

**● CT-94W, CT-94EW
上面調整
Top adjustment**

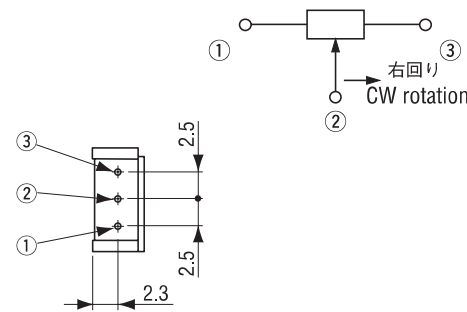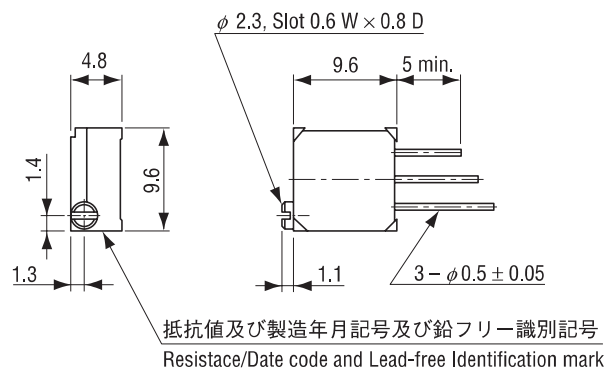

**● CT-94X, CT-94EX
側面調整
Side adjustment**

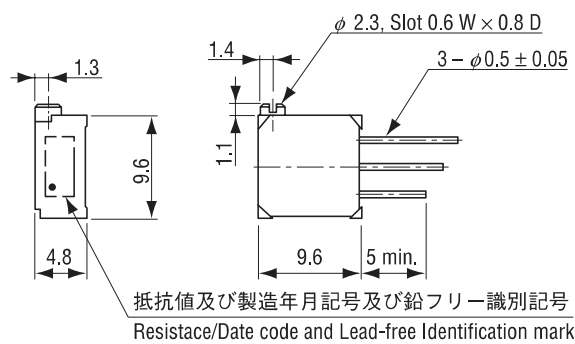

仕様は改善のために変更されることがありますので、ご発注の際は仕様をご確認ください。当カタログは参考仕様ですので、ご使用に際しては納入仕様書等の取り交わしをお願い致します。
Specifications are subject to change without notice. Specifications in this catalog are for reference. The formal specification sheets will be submitted upon request.


2003年
11月

**CT-94
CERMET TRIMMERS**


外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

Unless otherwise specified, tolerance: ± 0.3 (Unit: mm)


● **CT-94P, CT-94EP**
側面調整
Side adjustment

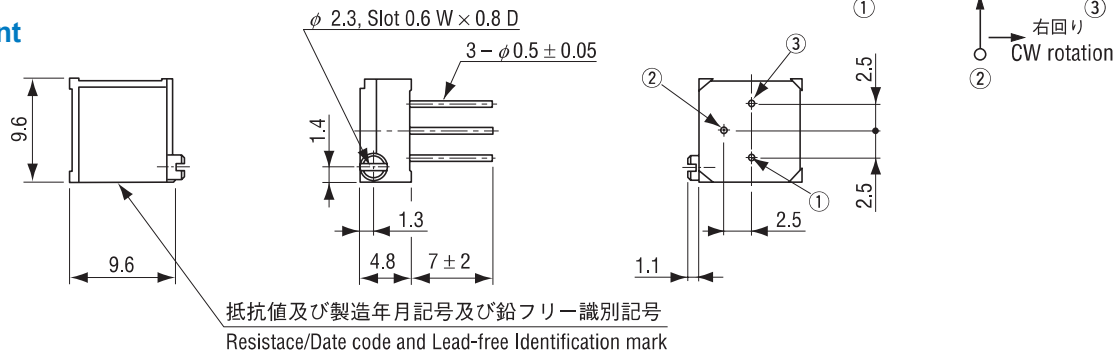

● **CT-94Y, CT-94EY**
上面調整
Top adjustment

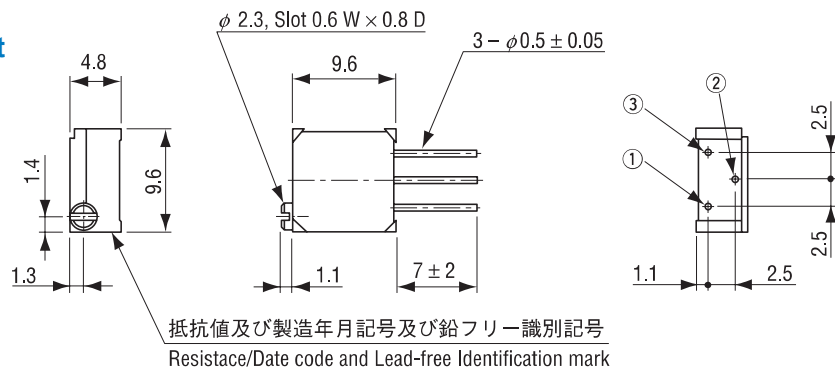

● **CT-94Z, CT-94EZ**
側面調整
Side adjustment

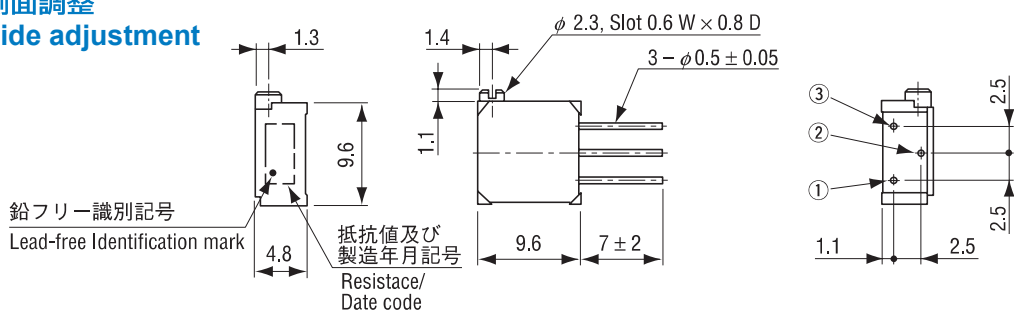

包装仕様

<ビニール袋の包装仕様>

- ビニール袋での包装は、50個/袋となります。
- ビニール袋の箱詰めは、100個を製品箱に包装致します。

PACKAGING SPECIFICATIONS

<Vinyl bag packaging specifications>

- Unit of bulk in vinyl bag packaging is 50 pcs. per pack.
- Boxing of bulk in vinyl bags is performed with 100 pcs. per box.

仕様は改善のために変更されることがありますので、ご発注の際は仕様をご確認ください。当カタログは参考仕様ですので、ご使用に際しては納入仕様書等の取り交わしをお願い致します。
Specifications are subject to change without notice. Specifications in this catalog are for reference. The formal specification sheets will be submitted upon request.

2003年
11月