


<b>エクシルチューブ 3級 HG-3E</b>	
<b>構造</b> 無アルカリガラス繊維で編組したスリーブに自己消炎性を有するシリコーン系重合体で軽く処理したものです。	
<b>特長</b> 優れた可撓性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さを持ったH種耐熱保護チューブです。 難燃性に優れULVW-1に合格します。	
<b>使用</b> 温度範囲 : -50~180℃ 絶縁破壊電圧: 最低0.75kV以上(空中)	
<b>その他</b> UL File No. E64330 白はTV機内チューブ Fマーク登録済	
<b>代表製品No.</b> SP2292	

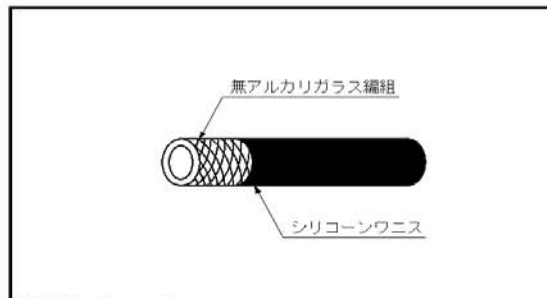

標準色相: 白  
その他色相も可能です。

内 径	肉 厚	
	基準 mm	最小 mm
0.8	0.25	0.16
1.0	0.25	0.16
1.2	0.25	0.16
1.5	0.25	0.16
2.0	0.25	0.16
2.5	0.30	0.16
3.0	0.30	0.16
3.5	0.30	0.16
4.0	0.30	0.16
4.5	0.30	0.16
5.0	0.30	0.16
6.0	0.45	0.16
7.0	0.45	0.16
8.0	0.45	0.16

内 径	肉 厚	
	基準 mm	最小 mm
9.0	0.45	0.16
10.0	0.45	0.16
12.0	0.55	0.16
14.0	0.55	0.16
16.0	0.45	0.16
18.0	0.55	0.16
20.0	0.55	0.16