ML-15ネジ式端子台

参考資料

ML-15-xxP
└ 極数

仕様

定格	250V-15A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC2000V（1分間）
取得規格	UL規格・CSA規格（CSA認定品は注文時に指定が必要です）
極数（P）	2、3、4、6、8、10、12、14、16、18
主絶縁材（本体）	フェノール（UL94V-0）
主絶縁材（カバー）	P.V.C.（UL94V-0）
端子ネジ	角座金付ネジ（M3.5×8）
本体色	B（黒）
取付方式	ネジ止め

寸法図

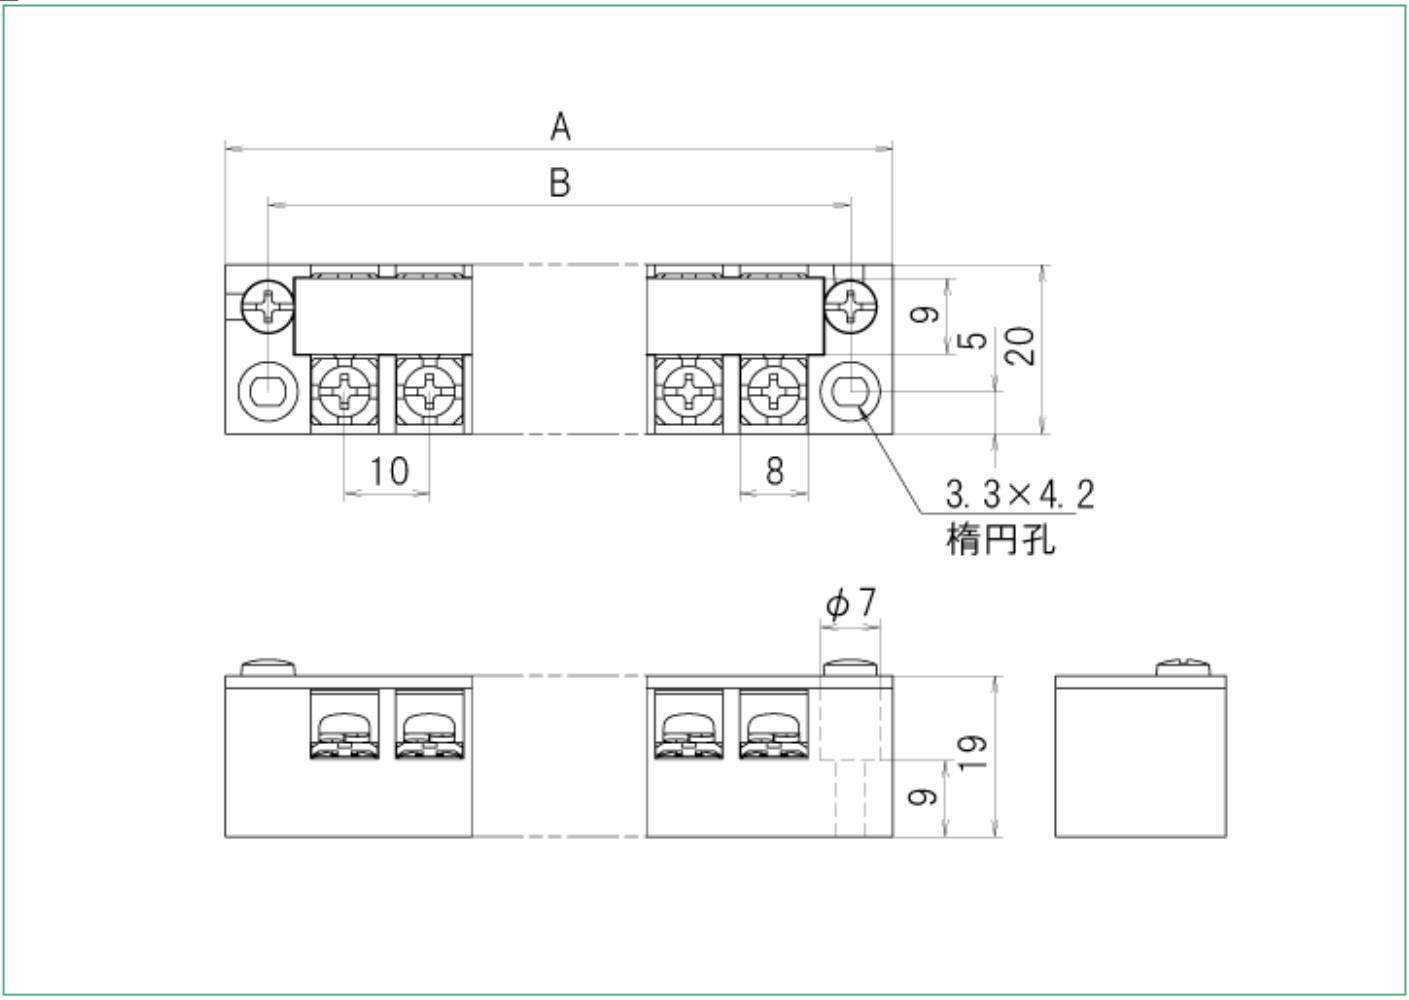

単位:mm

寸法表

極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B
1	−	−	4	58	48	10	118	108	16	178	168
2	38	28	6	78	68	12	138	128	18	198	188
3	48	38	8	98	88	14	158	148	−	−	−

M-EPS