





B 黒
 R 赤
 G 緑
 Y 黄
 BL 青
 W 白

仕様

耐電圧	AC500V (1分間)
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
極数 (P)	1~6
パネル取付方式	ネジ止め
主絶縁材 (本体)	フェノール積層板 (UL94HB)
端子金具	はんだ付け用端子

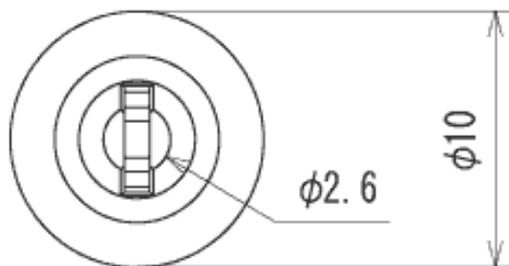

取付孔寸法例

